



LEDimees



VÄLISVALGUSTID / 2026

Aia- ja teevalgustite kataloog

13 mudelit seitsmes tooteperes. Valik, mis aitab ehitada rahuliku, turvalise ja läbimõeldud väliala.

POSTVALGUSTID

IP54


LED JA VAHETATAV VALGUSALLIKAS

Ledimees aitab valida mudeli, kõrguse, valgusvärvi ja paigalduse objekti järgi.

ledimees.ee / +372 5334 6337

Valgus, mis näitab teed ega võistle majaga.

Postvalgusti töö on lihtne: muuta liikumine selgemaks, anda väliale rütm ja jääda ise vaoshoituks. Õige mudel sõltub paigalduskohast, kõrgusest, valgusjaotusest ja hooldusloogikast.

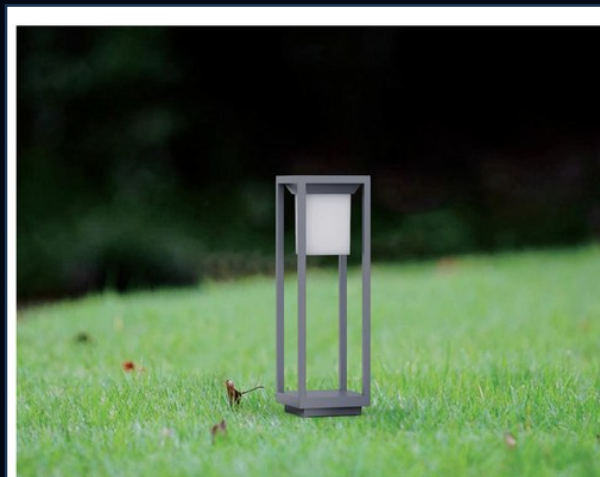

01 Valgus alla, mitte silma

Kontrollitud valgusjaotus vähendab pimestamist ja jätab õhtuse vaate rahulikuks.

02 Kõrgus loob rütmi

450, 650 ja 850 mm mudelid võimaldavad siduda tee, peenra ja fassaadi mõõtkava.

03 Hooldus tuleb läbi mõelda

Integreeritud LED on puhas tervik; vahetatav valgusallikas annab hilisemaks rohkem paindlikkust.

KATALOOGIS

7 tooteperet / 13 mudelit

RL-GL259

LuxSol / Luxora

SunRayze / LumiSol

SunRayze-M

SolarEra

RL-GL246 A/B

RL-GL246 C/D



POSTVALGUSTID / VAHETATAV VALGUSALLIKAS

RL-GL259 seeria

Sihvakas ja rahulik postvalgusti liikumistee, peenraserva või sissepääsu rütmiliseks markeerimiseks. Vahetatav valgusallikas jätab valgusvärvi ning valgusjaotuse valikul paindlikkuse.

IP54

KAITSEASTE

400 / 1000 mm

KAKS KÕRGUST

2 aastat

GARANTII

PARAMEETER	RL-GL259	RL-GL259-R
MATERJAL	Alumiinium + klaas	Alumiinium + klaas
VALGUSALLIKAS	1 x E27 / GX53	1 x E27 / GX53
MAX VÕIMSUS	6 W	6 W
VALGUSVÄRV	2700-6500 K*	2700-6500 K*
KAITSEASTE	IP54	IP54
MÕÕDUD	90 x 90 x H400/1000 mm	Ø90 x H400/1000 mm
GARANTII	2 aastat	2 aastat

VALIKU MÄRKUS

Viimistlus: must või tumehall. *Valgusvärv sõltub valitud valgusallikast.

Mõõdud on esitatud kujul laius x sügavus x kõrgus. Saadavus ja konfiguratsioon kinnitatakse pakkumises.



POSTVALGUSTID / INTEGREERITUD LED

LuxSol-AC / Luxora-AC

Kaldega valguspea suunab valguse alla, kus seda päriselt vaja on. Kolm kõrgust võimaldavad hoida ühe selge disaini joone nii peenras, teel kui ka suuremal välialal.

10 W

LED-VÕIMSUS

800-1000 lm

VALGUSVOOG

3 kõrgust

450 / 650 / 850

PARAMEETER	LuxSol-AC	Luxora-AC
MATERJAL	Alumiinium + UV-kindel PC	Alumiinium + UV-kindel PC
LED-VÕIMSUS	10 W	10 W
VALGUSVOOG	800-1000 lm	800-1000 lm
VALGUSVÄRV	2700-6500 K	2700-6500 K
TOITEPINGE	AC 100-240 V	AC 100-240 V
KAITSEASTE	IP54	IP54
MÕÕDUD	167 x 133 x H450/650/850 mm	135 x 140 x H450/650/850 mm
GARANTII	2 aastat	2 aastat

VALIKU MÄRKUS

Kõrgus valitakse objekti mõõtkava ja soovitud valgusrütmi järgi.

Mõõdud on esitatud kujul laius x sügavus x kõrgus. Saadavus ja konfiguratsioon kinnitatakse pakkumises.



POSTVALGUSTID / INTEGREERITUD LED

SunRayze-AC / LumiSol-AC

Kaks sama tehnilise platvormiga valguspea karakterit. Mõlemad annavad kontrollitud allapoole suunatud valguse, mis sobib käiguteedele ja haljastuse äärde ilma liigse pimestamiseta.

10 W

LED-VÕIMSUS

800-1000 lm

VALGUSVOOG

IP54

KAITSEASTE

PARAMEETER	SunRayze-AC	LumiSol-AC
MATERJAL	Alumiinium + UV-kindel PC	Alumiinium + UV-kindel PC
LED-VÕIMSUS	10 W	10 W
VALGUSVOOG	800-1000 lm	800-1000 lm
VALGUSVÄRV	2700-6500 K	2700-6500 K
TOITEPINGE	AC 100-240 V	AC 100-240 V
KAITSEASTE	IP54	IP54
MÕÖDUD	132 x 132 x H450/650/850 mm	132 x 132 x H450/650/850 mm
GARANTII	2 aastat	2 aastat

VALIKU MÄRKUS

Kolm kõrgust annavad võimaluse siduda madalamad ja kõrgemad istutusosalad üheks tervikuks.

Mõõdud on esitatud kujul laius x sügavus x kõrgus. Saadavus ja konfiguratsioon kinnitatakse pakkumises.



POSTVALGUSTID / ÜHE- JA KAHEPOOLNE

SunRayze-M-AC seeria

Madal, arhitektuurne valgusti ühe- või kahepoolse valgusjaotusega. Sobib laiemale rajale, terrassi ümbrusse ja kohtadesse, kus valgus peab töötama mõlemas liikumissuunas.

10 / 20 W

ÜKS VÕI KAKS PEAD

3000 K

SOE VALGUS

5 aastat

GARANTII

PARAMEETER	SunRayze-M-AC	SunRayze-2M-AC
MATERJAL	Alumiinium + PC	Alumiinium + PC
LED-VÕIMSUS	10 W	20 W
VALGUSVOOG	800-1000 lm	1600-2000 lm
VALGUSVÄRV	3000 K	3000 K
VÄRVIEDASTUS	CRI >80	CRI >80
KAITSEASTE	IP54	IP54
MÕÖDUD	200 x 142,5 x H466 mm	303 x 142,5 x H466 mm
GARANTII	5 aastat	5 aastat

VALIKU MÄRKUS

Ühepoolne mudel sobib serva; kahepoolne mudel töötab hästi raja või ala keskel.

Mõõdud on esitatud kujul laius x sügavus x kõrgus. Saadavus ja konfiguratsioon kinnitatakse pakkumises.



POSTVALGUSTID / INTEGREERITUD LED

SolarEra-AC

Kompaktne asümmeetrilise valguspeaga postvalgusti. Selge vorm ja allapoole suunatud valgus sobivad kaasaegse maja, sirge käigutee ning viimistletud peenraserva juurde.

10 W

LED-VÕIMSUS

800-1000 lm

VALGUSVOOG

3 kõrgust

450 / 650 / 850

PARAMEETER

SolarEra-AC

MATERJAL

Alumiinium + UV-kindel PC

LED-VÕIMSUS

10 W

VALGUSVOOG

800-1000 lm

VALGUSVÄRV

2700-6500 K

TOITEPINGE

AC 100-240 V

KAITSEASTE

IP54

MÕÕDUD

132 x 103 x H450/650/850 mm

GARANTII

2 aastat

VALIKU MÄRKUS

Viimistlus: must või tumehall. Kõrgus valitakse vastavalt paigalduskohale.

Mõõdud on esitatud kujul laius x sügavus x kõrgus. Saadavus ja konfiguratsioon kinnitatakse pakkumises.



RAAMPOSTVALGUSTID / INTEGREERITUD LED

RL-GL246A / RL-GL246B

Õhulise raamiga postvalgustid, mille valgus jääb konstruktsiooni sisse. Tulemus on dekoratiivne, kuid piisavalt vaoshoitud, et sobida nii modernse aia kui ka fassaadi lähedusse.

6 W

LED-VÕIMSUS

480-600 lm

VALGUSVOOG

IP54

KAITSEASTE

PARAMEETER	RL-GL246A	RL-GL246B
MATERJAL	Alumiinium + UV-kindel PC	Alumiinium + UV-kindel PC
LED-VÕIMSUS	6 W	6 W
VALGUSVOOG	480-600 lm	480-600 lm
VALGUSVÄRV	2700-6500 K	2700-6500 K
TOITEPINGE	AC 100-240 V	AC 100-240 V
KAITSEASTE	IP54	IP54
MÕÕDUD	132 x 132 x H450/650/850 mm	132 x 132 x H450/650/850 mm
GARANTII	2 aastat	2 aastat

VALIKU MÄRKUS

A- ja B-variant erinevad valguspea geomeetria poolest; tehniline platvorm on sama.

Mõõdud on esitatud kujul laius x sügavus x kõrgus. Saadavus ja konfiguratsioon kinnitatakse pakkumises.



RAAMPOSTVALGUSTID / VAHETATAV VALGUSALLIKAS

RL-GL246C / RL-GL246D

Raamvalgusti vahetatava valgusallikaga versioonid. C-mudel peidab valgusallika sügavamale, D-mudel jätab valguspinna avatumaks. Mõlemad sobivad dekoratiivseks rajavalguseks.

max 10 W

VAHETATAV VALGUSALLIK

3 soklit

E27 / GX53 / GU10

IP54

KAITSEASTE

PARAMEETER	RL-GL246C	RL-GL246D
MATERJAL	Alumiinium + UV-kindel PC	Alumiinium + UV-kindel PC
VALGUSALLIKAS	1 x E27 / GX53 / GU10	1 x E27 / GX53 / GU10
MAX VÕIMSUS	10 W	10 W
VALGUSVÄRV	2700-6500 K*	2700-6500 K*
TOITEPINGE	AC 100-240 V	AC 100-240 V
KAITSEASTE	IP54	IP54
MÕÕDUD	132 x 132 x H450/650/850 mm	132 x 132 x H450/650/850 mm
GARANTII	2 aastat	2 aastat

VALIKU MÄRKUS

Viimistlus: must, tumehall või roostepunane. *Valgusvärv sõltub valitud valgusallikast.

Mõõdud on esitatud kujul laius x sügavus x kõrgus. Saadavus ja konfiguratsioon kinnitatakse pakkumises.

KIIRE VÕRDLUS

Kõik mudelid ühes vaates

Vali esmalt valgusallika tüüp ja kõrgus. Seejärel täpsustame valgusvärvi, viimistluse, paigutuse ja paigalduse.

MUDEL	VALGUSALLIKAS	VÕIMSUS	VALGUSVOOG	KÕRGUS MM	IP	GARANTII
RL-GL259	E27/GX53	max 6 W	valgusallikast	400/1000	IP54	2 a
RL-GL259-R	E27/GX53	max 6 W	valgusallikast	400/1000	IP54	2 a
LuxSol-AC	LED	10 W	800-1000 lm	450/650/850	IP54	2 a
Luxora-AC	LED	10 W	800-1000 lm	450/650/850	IP54	2 a
SunRayze-AC	LED	10 W	800-1000 lm	450/650/850	IP54	2 a
LumiSol-AC	LED	10 W	800-1000 lm	450/650/850	IP54	2 a
SunRayze-M-AC	LED	10 W	800-1000 lm	466	IP54	5 a
SunRayze-2M-AC	LED	20 W	1600-2000 lm	466	IP54	5 a
SolarEra-AC	LED	10 W	800-1000 lm	450/650/850	IP54	2 a
RL-GL246A	LED	6 W	480-600 lm	450/650/850	IP54	2 a
RL-GL246B	LED	6 W	480-600 lm	450/650/850	IP54	2 a
RL-GL246C	E27/GX53/GU10	max 10 W	valgusallikast	450/650/850	IP54	2 a
RL-GL246D	E27/GX53/GU10	max 10 W	valgusallikast	450/650/850	IP54	2 a

MÄRKUS

Vahetatava valgusallikaga mudelite valgusvoog ja valgusvärv sõltuvad valitud lambist. Integreeritud LED-mudelite väärtused on tootja kataloogivahemikud.



JÄRGMINE SAMM

Valime valgusti objekti, mitte ainult tootepildi järgi.

Saada foto, mõõdud ja lühike kirjeldus alast, mida soovid valgustada. Ledimees aitab kokku panna mudeli, kõrguse, valgusvärvi, paigutuse ja paigalduse loogika.

01

FOTO JA MÕÕDUD

Näeme ala mõõtkava, materjale ja liikumisteid.

02

SOBIV VALIK

Täpsustame mudeli, valgusvärvi ja kõrguse.

03

PAKKUMINE

Kinnitame saadavuse, hinna ja paigalduse mahu.

+372 5334 6337

Siim@ledimees.ee

ledimees.ee

Tooteinfo alus: Rice Lighting välisvalgustite kataloog 2026, lk 83-97.

Kataloogivalik ei tähenda automaatselt laoseisu. Hind, saadavus ja tehniline konfiguratsioon kinnitatakse pakkumises.

Püsipaigalduse elektriühenduse peab tegema vastava pädevusega spetsialist.